



Sistema per facciate continue a montanti-traversi con una gamma di profilati completa che consente di realizzare soluzioni piane verticali, con angoli variabili sia concavi che convessi, in orizzontale ed in verticale, coperture e soluzioni piramidali.


Permette scelte alternative sui metodi di montaggio, che possono essere frontali o sequenziali, e sui metodi di assemblaggio tra montanti e traversi, che possono avvenire tramite viti, perni o cavallotti.

Accessori e guarnizioni originali garantiscono ottimi risultati di resistenza agli agenti atmosferici.

Curtain wall mullion-transoms system with a complete range of profiles that make it possible to create vertical plane solutions with concave and convex angles, horizontally and vertically, and pyramid solutions and roofing.

Enables alternative choices for fitting methods, which may be front-wise or sequential, and between crossbar and jamb assembly methods using screws or pins.

Original accessories and seals ensure excellent results in terms of atmospheric agents.

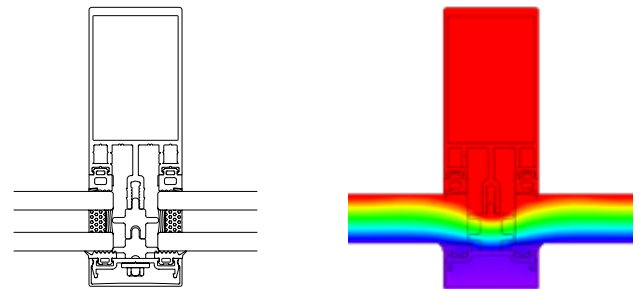

- Mostra architettonica interna 50mm
- Mostra architettonica esterna 50mm
- Profondità montanti da 18 a 250mm
- Profondità traversi da 18 a 204mm
- Tamponamenti o vetrazioni previste da 2 sino a 43mm
- Sistemi di apertura a sporgere e a battente, sia non isolati che a taglio termico

- Architectural show inside section 50mm
- Architectural show outside section 50mm
- Mullions depth from 18 to 250mm
- Transoms depth from 18 to 204mm
- glazing provided from 2 to 43mm
- Top hung and casement system both not insulated and with thermal break

Prove fisico meccaniche su campione 4450 x 6000mm

Permeabilità all'aria
Air permeability



classe
A4

Tenuta all'acqua
Watertightness



classe
RE750

Resistenza al vento
Resistance to wind load



+ -
3,0 kN/m²

Isolamento termico
Thermal insulation

Uf
MONTANTI **1.2 w/m²K**

Uf
TRAVERSI **1.9 w/m²K**

Tutti i valori riportati sono in via di certificazione da ente notificato.